科诺舒 小尺寸侧吸式换气扇（吸烟机）

INSTRUCTION MANUAL · 使用前请通读本说明书并妥善保管

型号	定制 600	执行标准：GB 4706.1 / GB 4706.28	3C 证书编号：2024010716673478
适用场所	公寓、写字楼茶水间、出租房厨房、小型餐饮（炸鸡、汉堡、小吃、快餐）等空间受限的烹饪环境
整机保修	36 个月（质保 3 年） 在线客服 QQ：7103061 官方网址：www.kenuoshu.com.cn

> 使用前请通读本说明书并妥善保管，以备日后查阅或转交他人使用。

一、开箱验收 PACKING LIST

序号	部件名称	数量	备注
1	换气扇主机	1 台	—
2	Φ180mm 排烟管	1 条	按订单规格为 1.5 米或 3 米
3	壁挂挂板	1 块	—
4	膨胀螺丝、自攻螺丝	1 套	—
5	使用说明书（本册）	1 份	—
6	保修卡	1 份	—

【注意】开箱与签收提示

包装泡沫和塑料薄膜请远离儿童，避免窒息风险；拆除全部包装之前，不要通电试机。如有缺件或破损，请在签收后 48 小时内联系客服，凭开箱照片办理补发。

【产品定位】

本机为小尺寸侧吸式换气扇（吸烟机），用于厨房、茶水间等有限空间的排风换气与烹饪烟气排出；适用于 220V/50Hz 家用电源环境，安装与使用请严格按本说明书执行。

产品特点 FEATURES

- **小尺寸机身**：面板 420×400mm、机身深 300mm，适合公寓、出租房、茶水间等空间受限的厨房。
- **侧吸直排**：贴近灶台侧面进风，油烟上升即被带走，减少外溢。
- **三档调速 + 照明**：低速煲汤、中速家常炒、高速爆炒油炸，各档独立按键，操作直观。
- **标准管径**：Φ180mm 排烟管配 Φ185–190mm 开孔，普通砖墙/混凝土墙均可安装。
- **易清洁结构**：进风口网罩可拆卸清洗，喷涂钢板外壳一擦即净。

二、重要安全须知 SAFETY

【危险】以下情形可能造成人身伤害或火灾，必须严格遵守

- 必须使用 220V/50Hz 单相三孔插座，插座要有可靠接地，容量不低于 10A。禁止剪断或掰弯插头的接地脚，禁止使用没有接地的两孔转换插座。
- 灶台明火不得直接烘烤机身。面板底部与灶台台面之间的距离要保持在 300–350mm（最低不得低于 200mm）：距离过低会吸入明火，造成机内积油燃烧；距离过高则吸烟效果会大幅下降。
- 排烟管严禁接入燃气热水器正在使用的烟道、没有安装止回阀的公共烟道或废弃烟囱，否则会造成烟气倒灌。
- 机器运转时，严禁将手、抹布、塑料袋伸入圆形进风口。
- 如果发现异味、冒烟、异常响声或按键失灵，请立即拔掉电源并联系售后，严禁自行拆机。

【注意】日常运行与用电环境提示

本机为直排型，工作时会持续向外排风：使用时请让厨房门窗留一条缝，保持空气对流，否则会形成负压，导致吸力下降。电源线不要靠近明火或热油锅，也不要压在家具或门下方。儿童、行动不便者使用或清洁本机时须有成人看护。长期不用（出差、闭店）时，请拔下插头并清洁机身表面的油污。

三、主要技术参数 SPECIFICATIONS

型号	定制 600	**排风管直径**	Φ180mm
款式	侧吸式（直排）	**面板尺寸**	420 × 400 mm
额定电压 / 频率	220V / 50Hz	**机身尺寸**	400 × 300 × 420 mm
最大运转功率	600W	**面板与机身材质**	喷涂钢板
档位	三档调速	**控制方式**	按键式
排风量	54 m³/min（实验室瞬时空载测试值）	**能效等级**	三级
风压	450 Pa	**保修期**	整机 36 个月
噪声	约 45 dB(A)（距机身 1 米、最低档实测）	**—**	—

注：排风量为特定测试条件下的数值，实际会受烟管长度、弯头数量、开孔孔径与环境风阻影响，存在差异属于正常现象。最大运转功率 600W 为整机输入功率上限。

产品类别	换气扇 / 吸烟机（侧吸直排式，小尺寸嵌入式安装）
产品名称	科诺舒 小尺寸侧吸式换气扇（吸烟机）
定制型号	定制 600（面板 420×400mm）

四、安装说明与安装尺寸示意图 INSTALLATION

建议由持证电工或专业安装师傅施工；订单选「含上门安装」规格的，到货后联系客服预约。



图1：正面面板尺寸与按键布局

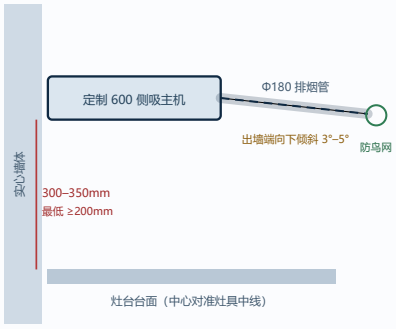

图2：挂板安装高度与室外排烟管倾斜角度示意

图 1 & 图 2：科诺舒定制 600 侧吸式换气扇（吸烟机）尺寸参数、灶台安装高度及排烟管道坡度规范

1. **位置与高度：**选择平整坚固的实心砖墙或混凝土墙；面板底部距灶台台面 300–350mm，机身中心对准灶具中线；左右两侧各留 50mm 以上；装好后用水平尺校正，不得明显倾斜（倾斜会导致油污倒流、震动加大）。
2. **打孔与挂装：**按挂板的孔位标记钻孔，装入膨胀螺丝并锁紧挂板，挂上主机后轻推确认卡到位、无晃动；挂装完成后再连接烟管。
3. **排烟管与开孔：**开孔直径建议 Φ185–190mm；严禁把烟管压扁塞进小孔，因为管径变扁会让风阻骤增、噪音明显变大；烟管总长建议不超过 3 米，90° 弯头不超过 2 个（每增加一个弯头，风量约衰减 15%）；出墙端向下倾斜 3°–5°，并加装防鸟网或防风帽。
4. **通电试机：**确认机身干燥后插电，依次按键试各档，听运行是否平稳、看吸力是否正常；试机正常后再撕掉面板保护膜。

五、使用方法 OPERATION

按键	功能	使用场景
照明	开 / 关照明灯	夜间或光线不足时
1 档（低速）	小风量	蒸、煮、炖、煲汤
2 档（中速）	中风量	日常家常炒菜
3 档（高速）	大风量	爆炒、油炸、煎炸等重油烟

【窍门】高效排烟与省力清洁技巧

开火前 1 分钟先开机，让气流先建立起来，油烟不易外溢；熄火后再运行 2–3 分钟，把残余油烟排干净，减少机身积油。油炸、爆炒全程使用 3 档。每次做完饭顺手擦一遍面板，比攒一个月再大扫除省力得多。

六、清洁与保养 CLEANING

> **【注意】清洁前安全断电**：清洁前请务必拔掉电源插头，待机身完全停转后再动手。

- **进风口网罩、滤网：**建议每周至少清洗一次。取下后用温水加中性洗洁精浸泡 10 分钟，软刷刷洗，冲净晾干再装回。
- **机身外壳：**用微湿软布蘸中性清洁剂擦拭后，再用干布擦净。严禁使用钢丝球、粗面百洁布、强酸强碱清洁剂，否则喷涂钢板会掉漆、生锈。
- **电机与内部：**严禁用水直接冲洗机身内部和风轮，严禁用蒸汽喷枪对着电机部位喷洗。进水导致电机烧毁不在免费保修范围内。
- **长期停用：**清洁干净后套上防尘罩，存放在干燥处。

七、常见故障与排查 TROUBLESHOOTING

故障现象	可能原因	处理办法
按键无反应、不通电	插头松动或插座无电；总闸跳闸	换一个插座测试；检查配电箱总闸并复位
吸力变小、跑烟	烟管被压扁或打折；弯头多、管太长；门窗紧闭形成负压；网罩油垢堵塞	理顺烟管；减少弯头或缩短管长；开一条窗缝；清洗网罩
噪音大、机身震动	挂板螺丝松动；风轮积重油导致动平衡失衡；出风口逆风	拧紧螺丝、校正水平；联系售后专业清洗风轮；加装防风帽或止回阀
吸力不如刚买时	网罩、风轮长期未清洗，风道堵塞	按第六章彻底清洗；仍无改善联系售后
照明灯不亮	灯泡损坏或线路接触不良	联系客服购买同规格灯板，勿自行改线

> **提示：**自查无效时请勿自行拆机，直接联系店铺客服或官方服务通道安排检修。

八、保修条款 WARRANTY

- **期限：**自淘宝订单签收之日起，整机保修 36 个月。
- **范围：**正常使用下因产品本身质量问题导致的电机、开关、线路故障，免费维修或更换配件。
- **不属免费保修：**未按说明书安装使用保养造成的损坏（明火烘烤、烟管超长、风轮重油未清导致电机烧毁）；擅自拆机、改装、加装非原厂配件；进水、跌落、鼠咬、虫蛀及不可抗力（雷击、电压高于 250V）；外观件的正常磨损与污渍。
- **商业场所使用：**用于炸鸡店、快餐店等高强度高频爆炒、油炸场所时，网罩、外壳属正常耗损件，建议每季度做一次专业清洗，否则可能影响核心部件保修认定。
- **售后方式：**在订单页点击「联系客服」，提供订单号加故障视频（含通电试机画面），客服在 24 小时内响应；亦可联系在线客服 QQ：7103061 或访问 www.kenuoshu.com.cn。

九、有害物质说明 RoHS

本产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，正常使用不会对人身造成危害；废弃时请交由当地电子废弃物回收点处理，勿随意丢弃。

十、生产企业与联系方式 MANUFACTURER & CONTACT

联系地址　浙江省嵊州市融信创世纪中心B座2101室　科诺舒电器

授权制造商　嵊州市初阳电器厂

供应商　浙江省绍兴市嵊州市奕达电子商务有限公司

功率　最大运转功率为 600W

客服 QQ　7103061

官方网址　www.kenuoshu.com.cn

科诺舒产品保修卡（用户留存凭证）　整机保修 36 个月

产品与购买信息登记（请妥善保管本卡及订单凭证）

产品名称	科诺舒小尺寸侧吸式换气扇（吸烟机）	**产品型号**	定制 600
用户姓名		**联系电话**	
订单编号		**签收日期**	
安装地址			

科诺舒电器　|　联系地址：浙江省嵊州市融信创世纪中心B座2101室

供应商：浙江省绍兴市嵊州市奕达电子商务有限公司

客服 QQ：7103061　|　网址：www.kenuoshu.com.cn　|　最大运转功率为 600W　|　说明书版本：V2.2

联系地址

浙江省嵊州市融信创世纪中心B座2101室　科诺舒电器

授权制造商：嵊州市初阳电器厂

功率：最大运转功率为 600W

【声明】

本说明书所述型号、参数、结构与外观以实物为准；因产品改良需要，本公司可能对产品结构与配件进行优化调整，恕不另行通知，性能参数不因此降低。说明书请与发票、订单凭证一并保存，作为保修依据。